

Fasáda Equity

Fasáda Equity

System ľahkej fasády s tepelnou izoláciou.

Rovnako ako na stĺpe tak aj na priečniku viditeľná vnútorná časť predstavuje len 18 mm, čím sa dosiahne z pohľadu estetiky minimalistický štýl a z pohľadu funkčnosti sa uľahčí celkový vstup svetla do budovy.

Montáž systému sa uskutočňuje zarovnaním profilov čo poskytuje estetickú jednotnosť vnútri fasády.

Zasklievanie sa uskutočňuje upevňovaním skla pomocou hliníkovej tlakovej krycej lišty, vertikálne aj horizontálne, spôsobom, že viditeľná vonkajšia časť je 52 mm a vnútorná len hore uvedených 18 mm.

System ľahké fasády s tepelnou izoláciou.

Stejně jako na sloupu tak i na příčniku viditelná vnitřní část představuje pouze 18 mm, čímž se dosáhne s pohledu estetiky minimalistický styl a z pohledu funkčnosti se usnadní celkový vstup světla do budovy.

Montáž systému se provádí zarovnáním což poskytuje estetickou jednotnost uvnitř fasády.

Zasklívaní se provádí upevňováním skla pomocí hliníkové tlakové krycí lišty, vertikálně i horizontálně, způsobem, že viditelná vnější část je 52 mm a vnitřní jen výše uvedených 18 mm.



Fasáda Equity/ Fasáda Equity

Tepelná priepustnosť/ Tepelná propustnost

U_{cw} od 0,6 (W/m²K)/ U_{cw} od 0,6 (W/m²K)

Konzultovať rozmer skla/ Konzultovat rozměr skla

Zasklenie/ Zasklení

Odporúčaná vonkajšia sklenená tabuľa je tvrdené sklo, alebo sklo so slnečnou reguláciou. Doporučená vnější skleněná tabule je tvrzené sklo, nebo sklo se sluneční regulací.

Odporúčaná max. veľkosť otvoru zasklenia je 40 mm. Doporučená max. velikost otvoru zasklení je 40 mm.

Povrchové úpravy/ Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)

Lakované barvy (RAL, mramorové a strukturované)

Lakované imitácie dreva/ Lakované imitace dřeva

Antibakteriálne lakovanie/ Antibakteriální lakování

Eloxovanie/ Eloxování



Rez/ Vnitřní bod pohledu

Rez / Vnitřní bod pohledu

Stĺp/ Sloup 18 mm.

Priečník/ Příčnick 18 mm.


Hrúbka steny profilov

Tloušťka stěny profilů

2,6 mm.

2,6 mm

Prerušení tepelného mostu 24 mm.
Prerušení tepelného mostu 24 mm.

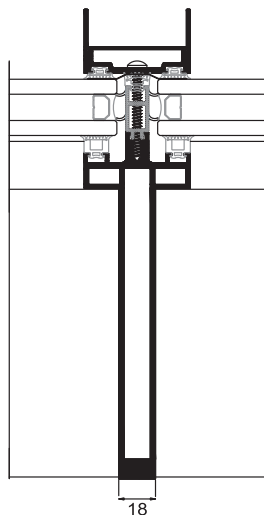


18


Krycia lišta/ Krycí lišta

Krycia lišta obdĺžniková, hĺbka: 14, 19, 100 a 145 mm /
Krycí lišta obdélníková, hloubka: 14, 19, 100 a 145 mm.

Krycia lišta horizontálna, hĺbka 34 mm /
Krycí lišta horizontální, hloubka 34 mm.



Možnosti otvárania / Možnosti otevírání



Von-výklopné skryté
Ven-výklopné skryté

Max./Min.rozмеры / Max./Min. rozměry

Otváranie von-výklopné
Otevírání ven-výklopné
Šírka/Šířka max.(L) = 2.200 mm
Výška/Výška max.(H) = 2.200 mm

Maximálna hmotnosť / Maximální hmotnost

Otváranie von-výklopné 140 Kg.
Otevírání ven-výklopné 140 Kg.
Fix 400 Kg/ Fix 400 Kg