

System 2000 Posuvný **System 2000 Posuvný**

Posuvný systém s možnosťou rovných, skosených a zaoblených křídel.

Posuvný systém s možností rovných, zkosených a zaoblených křídel.



Systém 2000 Posuvný

Systém 2000 Posuvný

Súčiniteľ prestupu tepla / Součinitel prostupu tepla

Uw od 3,8 (W/m²K) / Uw od 3,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 17 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 17 mm.

Maximálna zvuková izolácia **Rw=33 dBA**
Maximální zvuková izolace **Rw=33 dBA**

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakteriální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Kategórie dosiahnuté v skúšobni/ Kategorie dosažené ve zkušebně

Prievzdušnosť/ Průvzdušnost
(UNE-EN 12207:2000): Trieda/ Třída 3

Vodotesnosť/ Vodotěsnost
(UNE-EN 12208:2000): Trieda/ Třída 8A

Odolnosť proti vetru/ Odolnost proti větru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda/ Třída C5

Skúška na referenčnom okne 1,20 x 1,20 m. 2 krídla /
Zkouška na referenčním okně 1,20 x 1,20 m. 2 křídla






Časti/ Části


Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 40 mm jednokolejový / Okno/Okno 1,5 mm.
jednokolejový
40, 45, 60, 70 mm
80 mm, trojkolejový / trojkolejový

Křídlo / Křídlo 26 mm, (rovné / rovný)
26 mm, (skosené / zkosené)
27,5 mm, (zaoblené / zaoblené)

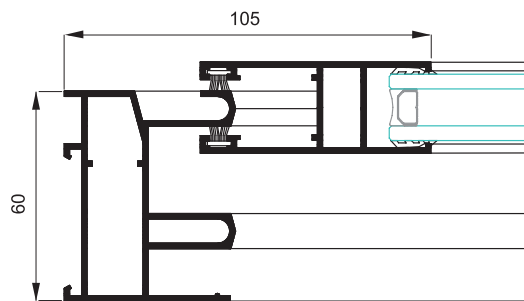

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání

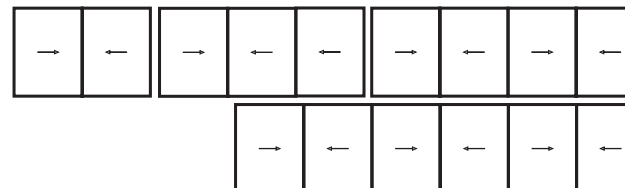

Posuvné 2, 3, 4 a 6 křídlové.
Posuvné 2, 3, 4 a 6 křídlové.

Možnosť troch kolají.
Možnost tří kolejí.

Možnosť jednej kolaje.
Možnost jedné koleje.

Maximálne rozmery / Maximální rozměry

Maximálna hmotnosť/křídlo / Maximální hmotnost/křídlo

Šírka / Šířka (L) = 3.200 mm.
Výška / Výška (H) = 2.600 mm.

100 Kg.

Okno 2 křídla
Okno 2 křídla

Pre ďalšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzultovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.