

DECALU 101 SCAND

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU101 SCAND

- stavební hloubka rámu **101 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_w od **0,76 W/m²K**,
- maximální hmotnost křídla do **80 kg**,
- pohledová šířka rám+křídlo **114,8 mm**.

Teplá - plně otočná okna DECALU101 SCAND vyrobená technologií SO EASY zabezpečují tepelný komfort i v těch nejnáročnějších podmínkách. Speciální konstrukce kování umožňuje otočení křídla o 180°, což zaručuje pohodlný přístup ke vnější straně okna zevnitř budovy. Toto řešení je zvláště výhodné při údržbě a čištění vnějších oken. DECALU101 SCAND je první hliníkový systém, který využívá funkce používané doposud pouze v PVC a dřevěných oknech.


DECALU 101 SCAND

Výběrem oken **DECALU101 SCAND** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporná okna,
- nejteplejší okna tohoto typu na trhu,
- komfortní údržbu díky možnosti otočit okno o 180 stupňů,
- produkt s technologií SO EASY, který urychluje výrobu,
- možnost použití polí s pevným zasklením s možností zasklívání zvenku i zevnitř,
- výjimečnou hmotnost křídla až 80 kg,
- funkčnost a estetiku na nejvyšší úrovni.



HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

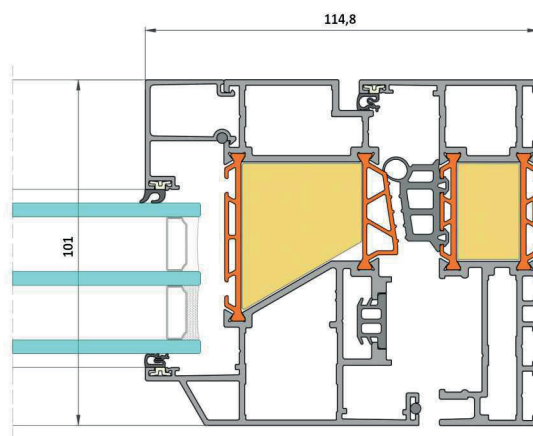

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

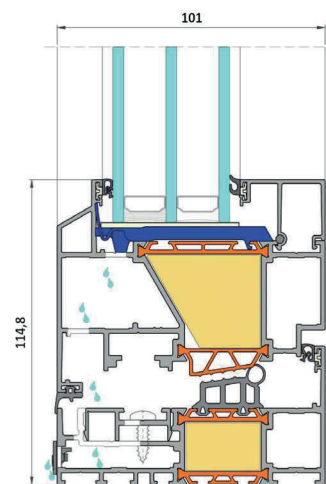

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU101 SCAND	Rám 101 mm Křídlo 101 mm	U_f od 1,3 W/m ² K	Třída 4	Třída E1800 (1800 Pa)	Třída C5/B5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210