

DECALU 110 STEEL

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU110 STEEL


- stavební hloubka rámu **101 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_w od **0,68 W/m²K**,
- pohledová šířka rám+křídlo od **83 mm**.

Představte si průmyslový obytný interiér ve staré cihlové budově továrny nebo v novostavbě bytového domu s fasádou z cihlového slinku. Představte si minimalistickou formu administrativní budovy propojenou s výrobní budovou. Proflový systém DECALU110 STEEL v technologii SO EASY představuje moderní funkční řešení a nejlepší tepelné a akustické parametry inspirované stylem průmyslových ocelových rámu. Perfektní řešení pro ultramoderní stavby i rekonstrukce budov s původními industriálními okny. Okna DECALU110 STEEL jsou také skvělou alternativou ke klasickým systémům používaných ve všech typech sakrálních staveb nebo historických budov.


DECALU 110 STEEL

Výběrem oken **DECALU110 STEEL**
vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporná okna,
- nejlepší parametry průvzdušnosti,
- nejvyšší parametry vodotěsnosti na trhu,
- záruku maximálního - pro jiná okna nedosažitelného - prosvětlení místnosti,
- snadnou údržbu díky absenci středového těsnění,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- integrované těsnění v profilech,
- estetiku na nejvyšší úrovni, mimo jiné i díky skrytému kování,
- širokou škálu designových linií založených na stejné technologii SO EASY.

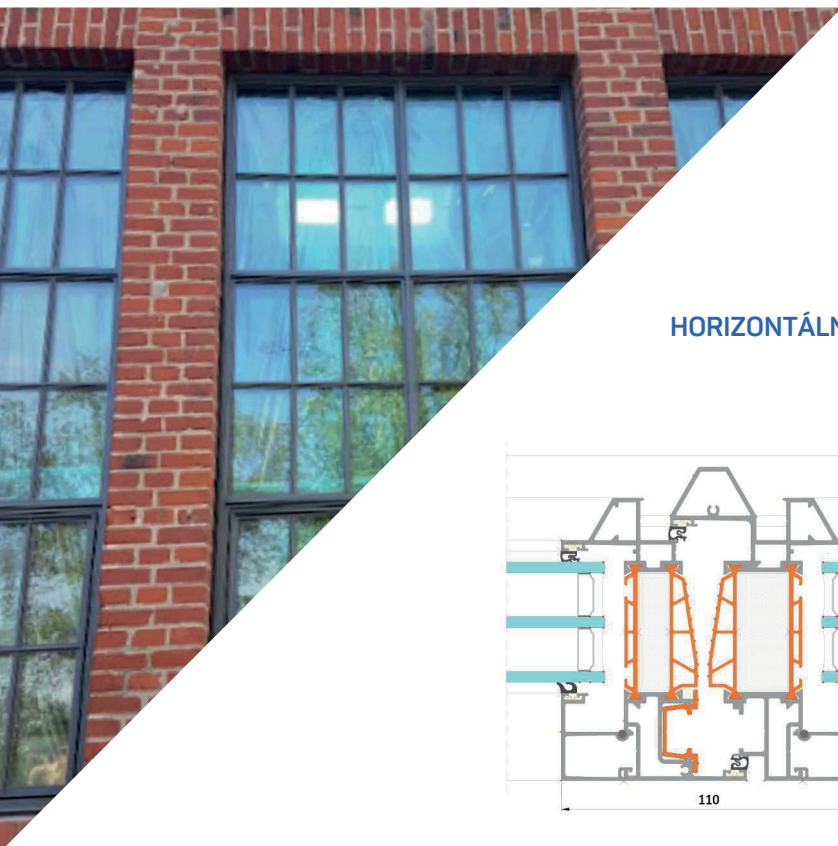

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

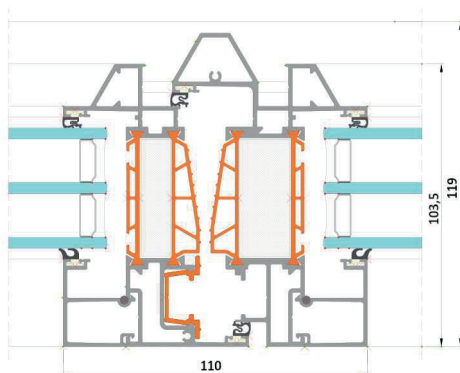

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

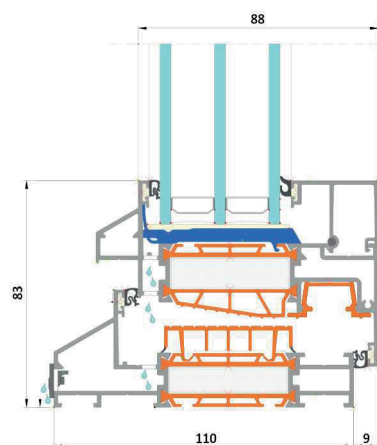

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větre
DECALU110 STEEL	Rám 101 mm Křídlo 103,5 mm	U_f od 1,0 W/m ² K	Třída 4	Třída E2250 (2250 Pa)	Třída C5/B5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210