

DECALU 88 DOORS

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU88 DOORS


- stavební hloubka **88 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_d od **0,87 W/m²K**,
- pohledová šířka rám + křídlo **135 mm**.

Dveře DECALU88 DOORS vyrobené v technologii SO EASY mají ve standardu patentovanou "antibimetalickou" technologii a proto se ani při intenzivním slunečním záření nebo extrémních mrazích nedeformují. Tato technologie je ideální i pro panelové dekorační výplně. Dvevní kování v drážce izolátoru dotváří jedinečný design a estetický zážitek. Dvevní systém DECALU88 DOORS je k dispozici v klasickém i industriálním vizuálním provedení.


DECALU 88 DOORS

Výběrem dveří **DECALU88 DOORS**
vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporné dveře,
- integrované těsnění v profilech,
- speciální patentovanou technologii "antibimetal" dodávanou ve standardu,
- jednoduchou instalaci válcových i povrchových pantů,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- estetiku na nejvyšší úrovni,
- jedinečný design,
- široký vizuální rozsah produktů zhotovovaných na stejné technologické bázi - SO EASY.

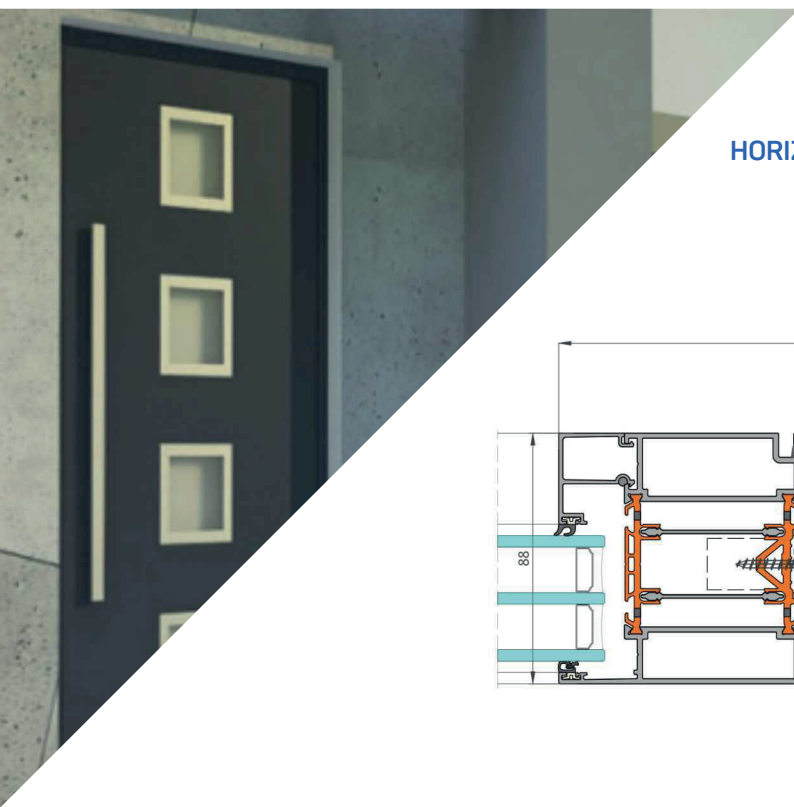

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

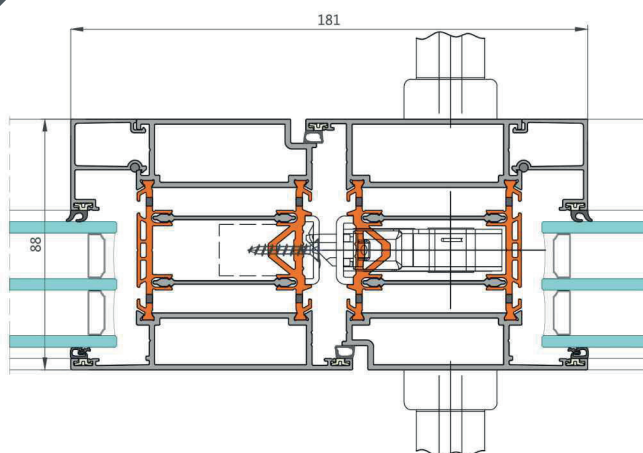

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

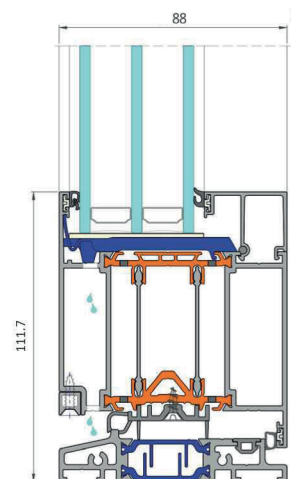

	Součinitel prostupu rámem	Stavební hloubka	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU88 DOORS	U_f od 1,3 W/m ² K	Rám 88 mm Křídlo 88 mm	Třída 4	Třída 8A (450 Pa)	Třída C4/B4 (1600 Pa)
Norma	ČSN EN ISO 10077-2		ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210