

DECALU 88 NEW STEEL

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU88 NEW STEEL

- stavební hloubka **88 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_w od **0,69 W/m²K**,
- pohledová šířka rám + křídlo **83 mm**.

Systém DECALU88 NEW STEEL s technologií SO EASY umožňuje výrobu oken s charakteristickým vzhledem ocelových rámců. Jemná vizuální linie kolem profilů zvýrazňuje vnější obrys okna. DECALU88 NEW STEEL pro vzhled moderních oken z oceli s nepřekonatelnou krásou a elegancí hliníkových struktur. Moderní a zrekonstruované budovy, fasády vyrobené z moderních materiálů nebo dřevěné obkladové desky budou dokonale lícovat se strukturou oken vyrobených z tohoto systému.


DECALU 88 NEW STEEL

Výběrem oken **DECALU88 NEW STEEL** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporná okna,
- nejlepší parametry průvzdušnosti,
- nejvyšší parametry vodotěsnosti na trhu,
- záruku maximálního - pro jiná okna nedosažitelného - prosvětlení místnosti,
- snadnou údržbu díky absenci středového těsnění,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- integrované těsnění v profilech,
- estetiku na nejvyšší úrovni, mimo jiné i díky skrytému kování,
- širokou škálu designových linií založených na stejné technologii SO EASY.



HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

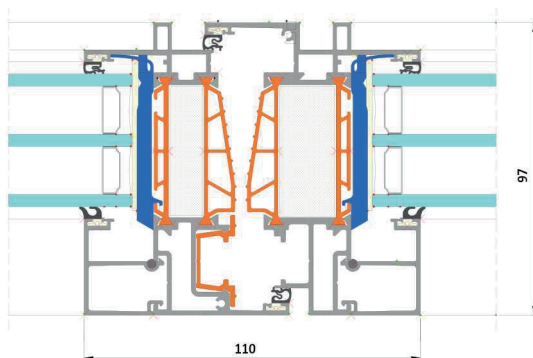

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

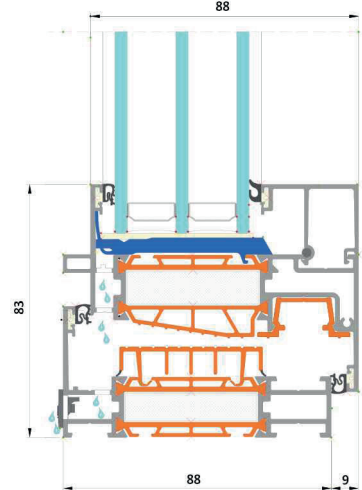

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU88 NEW STEEL	Rám 88 mm Křídlo 97 mm	U_f od 1,2 W/m ² K	Třída 4	Třída E2250 (2250 Pa)	Třída C5/B5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210