

DECALU 88 OPEN OUT

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU88 OPEN OUT

- stavební hloubka rámu **88 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_w od **0,9 W/m²K**,
- pohledová šířka rám + křídlo **128 mm**.

DECALU88 OPEN OUT s technologií SO EASY je systém oken, které se otevírají do exteriéru. Profilová struktura a systém kování umožňují vyrobit okno s hmotností až 180 kg. DECALU88 OPEN OUT byl vytvořen pro prestižní administrativní budovy a bytové domy. Díky stavební hloubce 88 mm je produkt plně kompatibilní s jinými technologickými řešeními SO EASY.


DECALU 88 OPEN OUT

Výběrem oken **DECALU88 OPEN OUT** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:

- vysoce energeticky úsporná okna,
- maximální možnou hmotnost křídla až 180 kg,
- snadnou údržbu díky absenci středového těsnění,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- integrované těsnění v profilech,
- funkčnost a estetiku na nejvyšší úrovni.



VERTIKÁLNÍ ŘEZ

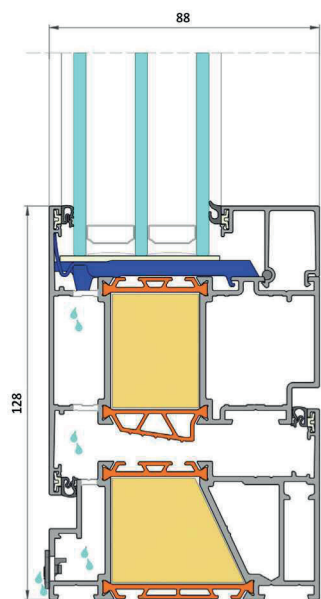

U_w od 0,81 W/m²K

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU88 OPEN OUT	Rám 88 mm Křídlo 88 mm	U_f od 1,4 W/m ² K	Třída 4	Třída E1500 (1500 Pa)	Třída C5/B5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210