

DECALU 88 HIDDEN

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU88 HIDDEN

- stavební hloubka **88 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **62 mm**,
- U_w od **0,66 W/m²K**,
- pohledová šířka rám + křídlo **83 mm**.

DECALU88 HIDDEN s použitím patentovaných technologických řešení SO EASY je systém s tzv. "skrytým křídlem". Tato vlastnost je obzvláště žádoucí pro architekty ve větších kancelářských a obytných budovách, ve fasádách postavených ze sloupkovo-příčkových systémů nebo provětrávaných fasádách. Stejný vzhled pevných a otevíracích oken poskytuje fasádě celistvý a futuristický vzhled, kde plochy rámu nejsou rušeny viditelnými profily křidel.


DECALU 88 HIDDEN

Výběrem oken **DECALU88 HIDDEN** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporná okna,
- nejlepší parametry průvzdušnosti,
- nejvyšší parametry vodotěsnosti na trhu,
- záruku maximálního - pro jiná okna nedosažitelného - prosvětlení místnosti,
- snadnou údržbu díky absenci středového těsnění,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- integrované těsnění v profilech,
- estetiku na nejvyšší úrovni, mimo jiné i díky skrytému kování,
- širokou škálu designových linií založených na stejné technologii SO EASY.



HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

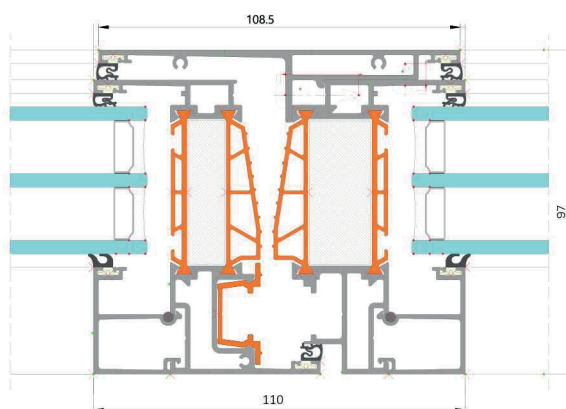

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

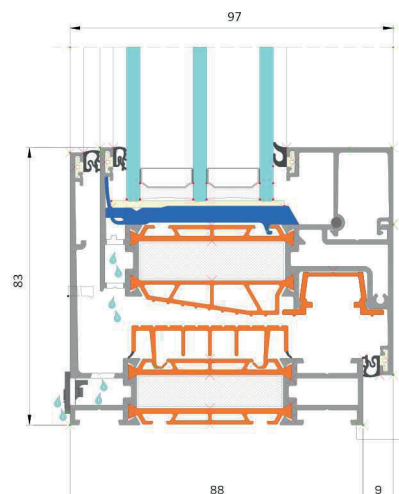

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU88 HIDDEN	Rám 88 mm Křídlo 88 mm	U_f od 1,1 W/m ² K	Třída 4	Třída E2400 (2400 Pa)	Třída C5/B5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210