

DECALU 88 STANDARD

deceuninck



Vlastnosti systému DECALU88 STANDARD

- stavební hloubka rámu **88 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **71 mm**,
- U_w od **0,68 W/m²K**,
- pohledová šířka rámu od **43 mm**,
- pohledová šířka rám+křídlo od **83 mm**,
- pohledová šířka štulpového křídla od **110 mm**.

Výběrem oken vyrobených ze systému DECALU88 STANDARD založených na technologii SO EASY získá zákazník okna s jedinečným designem spojeným s jejich nejvyšším komfortem užívání a údržby. Při návrhu systému DECALU88 STANDARD jsme se s největší péčí zaměřovali i na detaily výsledného designu - vizuální plochost, těsnění, vzhled odvodňovací krytky nebo minimální rozměry pohledové šířky profilu, díky čemuž pak místnosti získávají více světla.


DECALU 88 STANDARD

Výběrem oken **DECALU88 STANDARD** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporná okna,
- nejlepší parametry průvzdušnosti,
- nejvyšší parametry vodotěsnosti na trhu,
- záruku maximálního - pro jiná okna nedosažitelného - prosvětlení místnosti,
- snadnou údržbu díky absenci středového těsnění,
- žádnou korozi v místě kontaktu profilu s kováním,
- integrované těsnění v profilech,
- estetiku na nejvyšší úrovni, mimo jiné i díky skrytému kování,
- širokou škálu designových linií založených na stejné technologii SO EASY.



HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

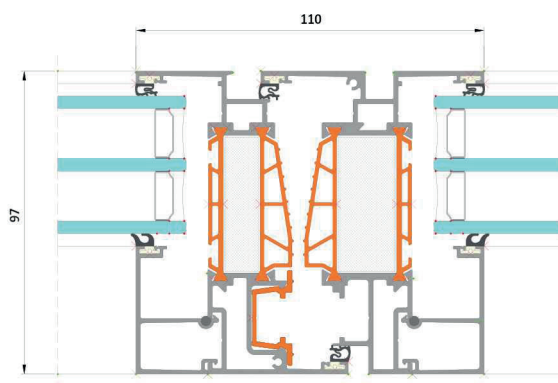

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

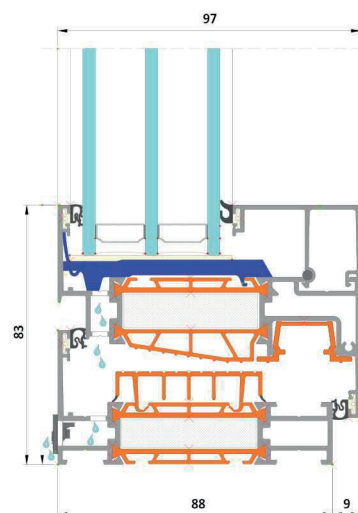

	Stavební hloubka	Součinitel prostupu rámem	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU88 STANDARD	Rám 88 mm Křídlo 97 mm	U_f od 0,96 W/m ² K	Třída 4	Třída E2250 (2250 Pa)	Třída C5
Norma		ČSN EN ISO 10077-2	ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210