


DECALU 163 SLIDE

deceuninck

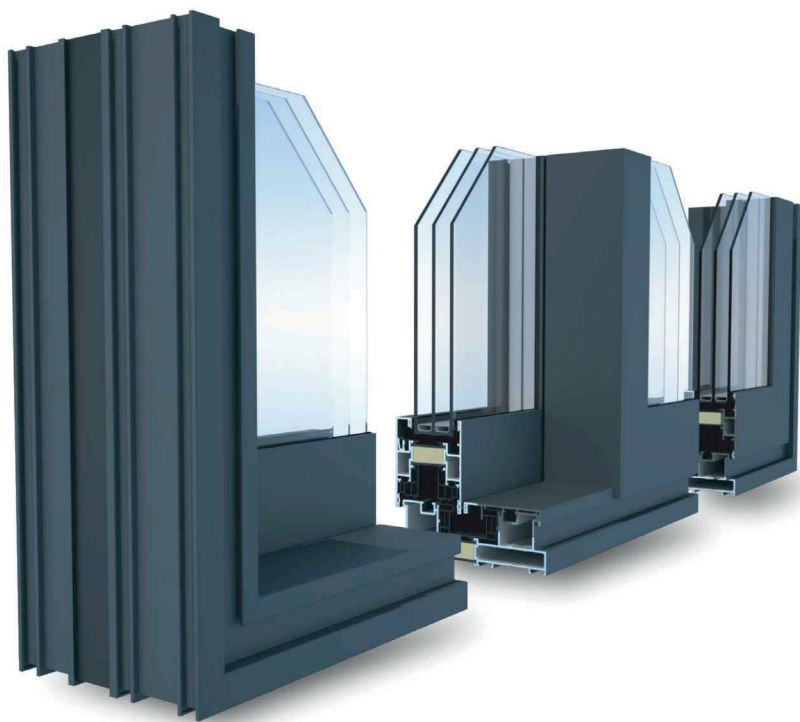

Vlastnosti systému DECALU163 SLIDE


- stavební hloubka rámu **163 mm**,
- maximální tloušťka zasklení **58 mm**,
- U_w od **0,76 W/m²K**.

Posuvně-zdvížené dveře DECALU163 SLIDE navrženy s technologií SO EASY reagují na všechny výzvy moderní architektury. Elegantní, extrémně štíhlé profily rámu a křídla kombinované s extrémními skleněnými tabulemi poskytují vynikající prosvětlení reprezentativních nebo rekreačních interiérů. Celková pohledová šířka pohyblivého sloupku je pouze 73 mm. Systém používá posuvně-zdvížené kování pro křídla s maximální hmotností 400 kg, což zaručuje nejvyšší míru pohodlí při používání. Díky technologii SO EASY je možné si svobodně zvolit vizuální linii profilů, která vyhovuje stylu budovy.


DECALU 163 SLIDE

Výběrem dveří **DECALU163 SLIDE** vyrobených technologií **SO EASY** získáte:


- vysoce energeticky úsporné a účinné dveře,
- vynikající izolaci interiéru od vnějších zvuků a hluku díky dodatečnému systému těsnění, čímž zlepšuje také těsnost a tepelnou izolaci systému,
- možnost výběru ze 3 variant: jedna, dvě nebo tři kolejnice,
- záruku maximálního prosvětlení místnosti, nedosažitelnou jinými systémy,
- funkčnost a estetiku na nejvyšší úrovni,
- možnost zasklení zevnitř i zvenku u jednokolejnicové varianty.

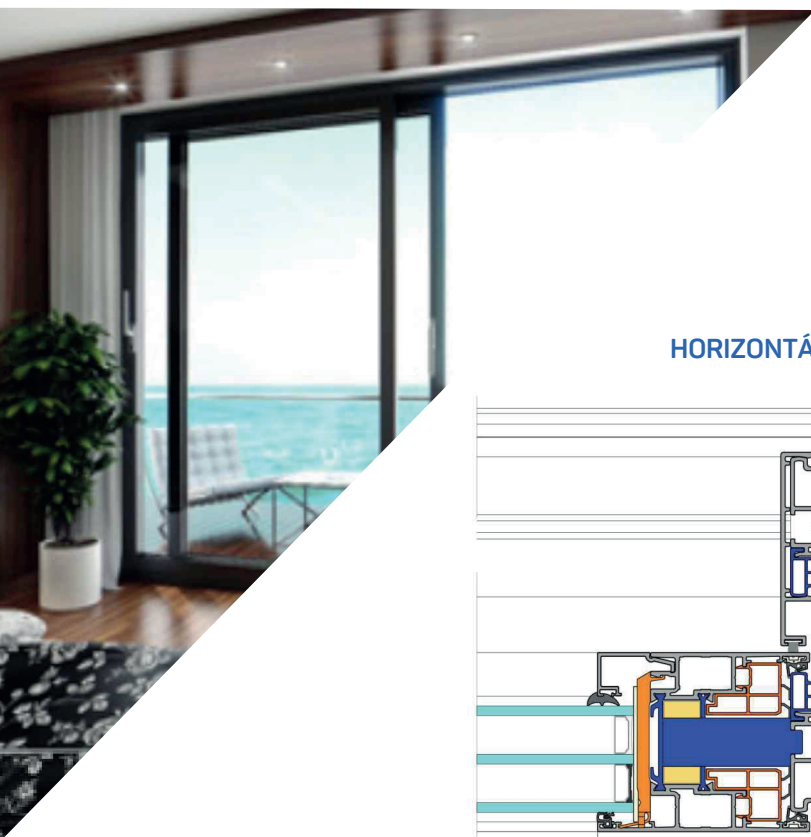

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ

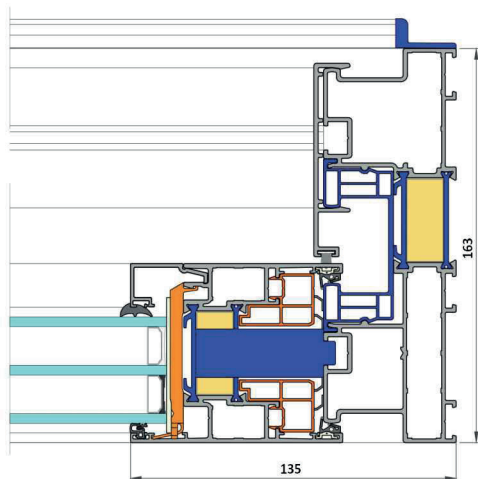

VERTIKÁLNÍ ŘEZ

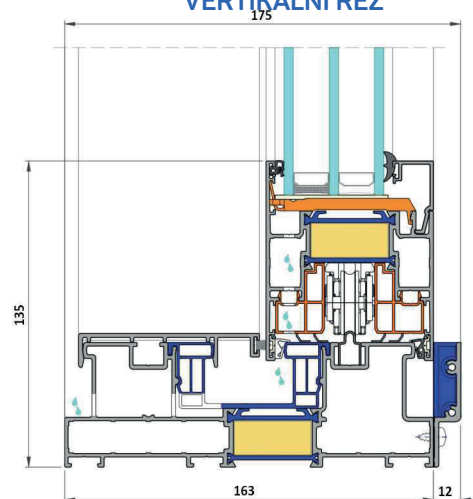

	Stavební hloubka	Maximální hmotnost křídla	Průvzdušnost	Vodotěsnost	Zatížení větrem
DECALU163 SLIDE	Rám 163 mm Křídlo 74 mm	400 kg	Třída 3	Třída 9A (600 Pa)	Třída C2/B2 (800 Pa)
Norma			ČSN EN 12207	ČSN EN 12207	ČSN EN 12210